

**MAIS QUE TRAVE  
SÃO GUINDASTES HYVA**





A Linha de Guindastes Hyva Trave une o melhor dos dois mundos, a reconhecida tecnologia e força da marca Hyva com soluções para carga e descarga em aplicações que exijam mais força próximo a coluna e simplicidade na operação.

Leveza, mais capacidade de carga, maior estabilidade de operação, menor espaço para instalação, utilização de baixa pressão e maior durabilidade dos componentes são características que definem a melhor escolha para as aplicações diárias de carga e descarga.

A Linha Hyva Trave conta com uma ampla gama de opcionais e acessórios para atender as mais variadas aplicações, como controle remoto, inclinômetro, semáforo, kit MSO e o suporte da maior rede de pós-vendas do mercado.

São três modelos Hyva Trave para atender as mais diversas aplicações nos setores elétrico, agrícola, construção civil, mineração, locação de máquinas, equipamentos e muito mais : HYT135 de 13 tm, HYT165 de 16,1 tm e HYT455 de 45,7 tm.



HYT455




HYT135

HYT165



## HYT135


- ✓ Maior abertura das patolas dianteiras - 5m
- ✓ Maior alcance horizontal e vertical das lanças
- ✓ Menor espaço de montagem
- ✓ Maior ângulo de giro 380°
- ✓ Estabilizadores com pés articulados

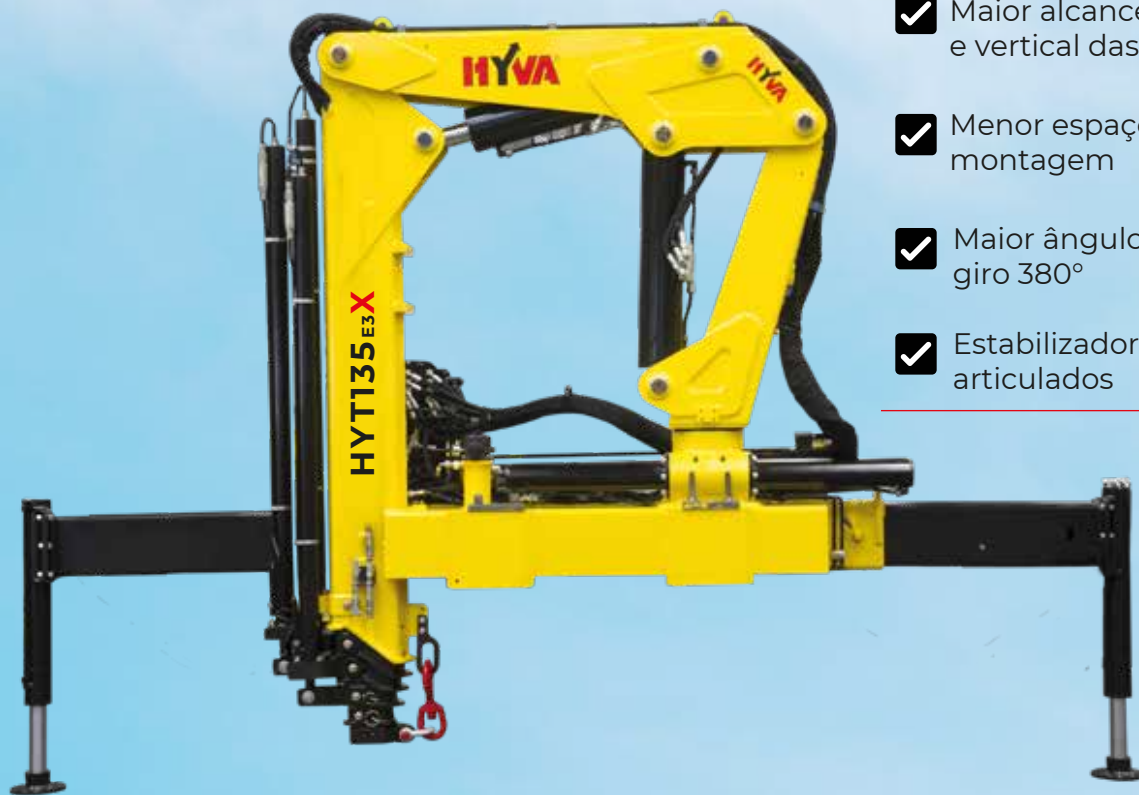

### DADOS TÉCNICOS

Momento max. de elevação	13 tm
Capacidade de elevação 3,9m	3320 kg
Alcance máx. manual horiz.	12,20 m
Alcance máx. hidráulico horiz.	8,90 m
Alcance máx. manual vert.	15,30 m
Alcance máx. hidráulico vert.	12,10 m
Peso do guindaste	1950 kg
Espaço mín. para montagem	802 mm
Dimensões CxAxL	2524x2317x802 mm
Abertura de sapatas	5024 mm
Ângulo de giro	380°
Toque de giro	21430 Nm
Pressão máx. de trabalho	195 bar
Vazão recomendada da bomba	35 l/min
Capacidade do tanque de óleo	80 l
PBT mínimo de instalação	13 ton

### GRÁFICO DE CARGA

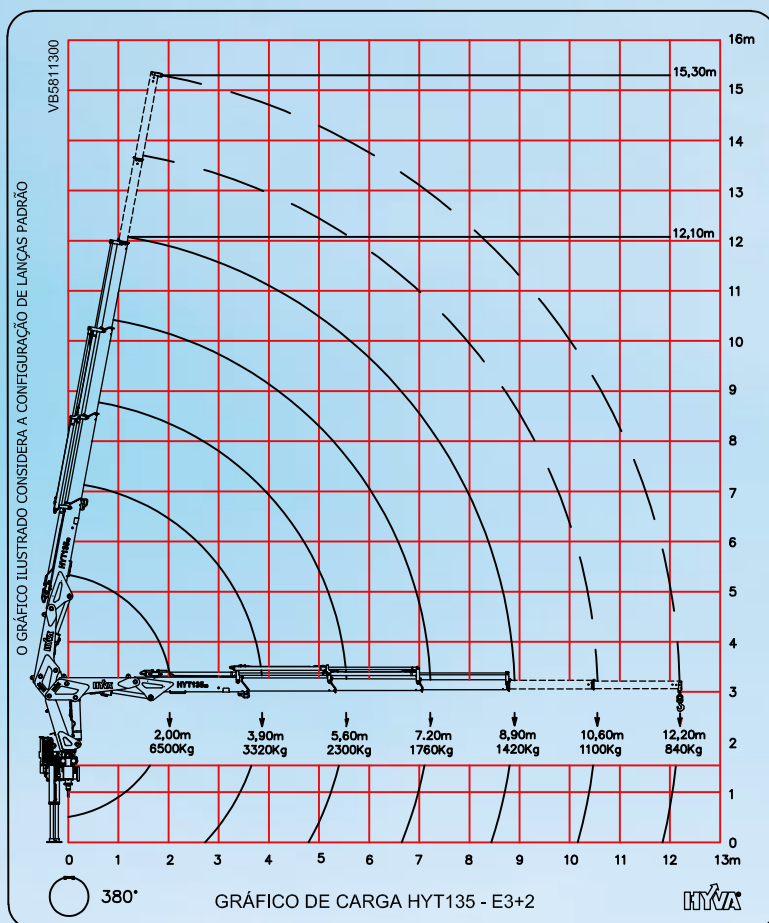

# FORÇA, ROBUSTEZ, SEGURANÇA E ALTO DESEMPENHO




## HYT165

- ✓ Maior abertura das patolas dianteiras - 5,4m
- ✓ Menor espaço de montagem
- ✓ Maior ângulo de giro 380°
- ✓ Estabilizadores com pés articulados

## DADOS TÉCNICOS

Momento max. de elevação	16,1 tm
Capacidade de elevação 4,1m	3900 kg
Alcance máx. manual horiz.	13,30 m
Alcance máx. hidráulico horiz.	9,40 m
Alcance máx. manual vert.	16,35 m
Alcance máx. hidráulico vert.	12,50 m
Peso do guindaste	2340 kg
Espaço mín. para montagem	783 mm
Dimensões CxAxL	2564x2307x783 mm
Abertura de sapatas	5402 mm
Ângulo de giro	380°
Toque de giro	21430 Nm
Pressão máx. de trabalho	250 bar
Vazão recomendada da bomba	35 l/min
Capacidade do tanque de óleo	80 l
PBT mínimo de instalação	13 ton

## GRÁFICO DE CARGA

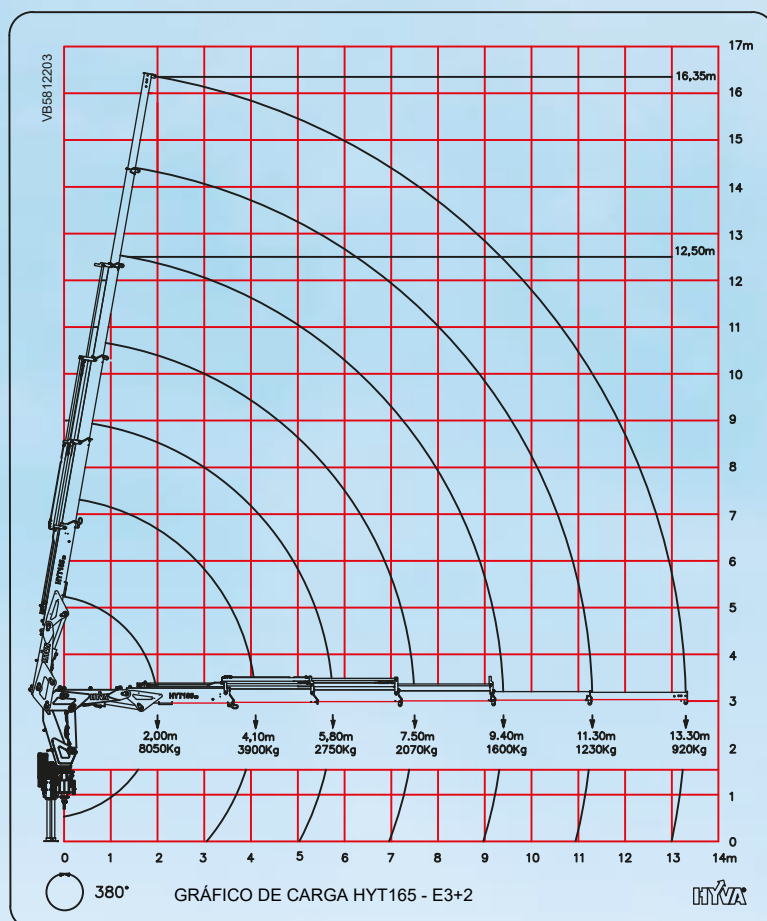

\*Disponível também na versão E4+2




## HT455

- ✓ Melhor combinação de alcance, capacidade de carga e peso
- ✓ Maior estabilidade na operação
- ✓ Menor espaço de montagem
- ✓ Estabilizadores com pés articulados

## DADOS TÉCNICOS

Momento max. de elevação	45,7 tm
Capacidade de elevação 4,3m	10500 kg
Alcance máx. manual horiz.	18 m
Alcance máx. hidráulico horiz.	12 m
Alcance máx. manual vert.	21,65 m
Alcance máx. hidráulico vert.	15,75 m
Peso do guindaste	4470 kg
Espaço mín. para montagem	975 mm
Dimensões CxAxL	2600x2540x975mm
Abertura de sapatas	6110 mm
Ângulo de giro	360°
Toque de giro	55850 Nm
Pressão máx. de trabalho	270 bar
Vazão recomendada da bomba	50 l/min
Capacidade do tanque de óleo	140 l
PBT mínimo de instalação	23 ton

## GRÁFICO DE CARGA

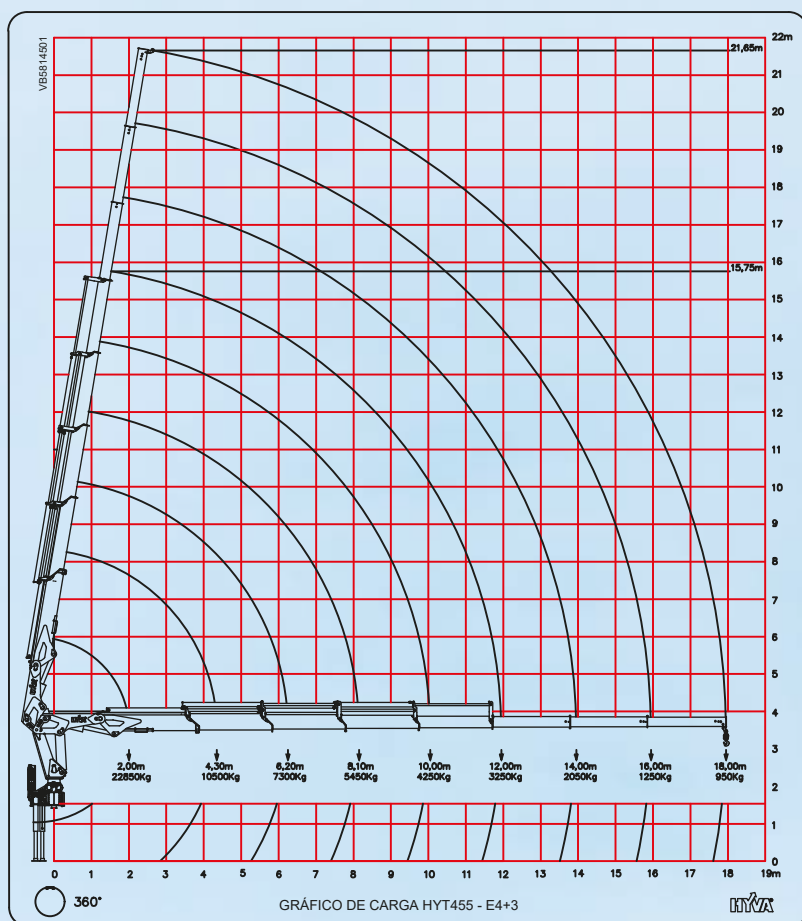

**130 países**  
**2,500 colaboradores**  
**25,000 clientes**  
**37 subsidiárias**  
**12 instalações fabris**



A Hyva é um fornecedor líder de soluções de transporte altamente inovadoras e eficientes para veículos comerciais utilizados nas indústrias de transporte, construção civil, mineração, manuseio de materiais e serviços ambientais.

Fundada em 1979 na Holanda, a empresa possui uma presença global com 37 subsidiárias próprias, uma rede de serviços de cobertura global e 12 instalações fabris no Brasil, China, Europa e Índia.

Para mais informações acesse [www.hyva.com](http://www.hyva.com)  
ou nos siga nas redes sociais em [@hyvadobrasil](https://www.instagram.com/hyvadobrasil):



Aponte sua camera e saiba mais sobre os Guindastes Hyva:



Hyva do Brasil Hidr. Ltda  
Rua Ernesto Zanrosso, 2666  
Caxias do Sul - RS  
Brasil  
Fone: +55 (54) 3209-3400  
Telefax: +55 (54) 3209-3401  
[comercial@hyva.com](mailto:comercial@hyva.com)  
[www.hyva.com](http://www.hyva.com)  
[www.hyvacrane.com](http://www.hyvacrane.com)



+55 54 99270 1448



Quality and environmental certified

DEALER STAMP